SDA









COLLECTION 2019-2020

CERTIFIÉ PAR CSTB
NF
PORTES DE GARAGE
SELON MODÈLES

Fabrication Française - Fabrication Française

Vous allez
aimer **votre**
porte de garage

Vous allez aimer **votre porte de garage**

SOMMAIRE

Présentation 4-5
Norme NF 6-7
Types de portes 8-9
Isoladoor 60mm 10-11
Isoline 40mm 12-17
Isoprima 40mm 18-21
Isoslide 40mm 22-27
Isobas 40mm 28-29
Isobat 40mm 30-37
Kaméléo 38-41
Isobois 42-43
Panneaux 44-49
Personnalisation 50-61
Motorisations et accessoires 62-67

Vous allez aimer votre porte de garage










La porte de garage est le premier élément visible de votre maison. Plus qu'un simple moyen d'accès, elle est devenue un objet de décoration à part entière, le reflet de votre personnalité et de votre style de vie.

Symbole de convivialité et d'accueil, elle se doit d'être personnalisée à votre image, tout en étant thermiquement performante et sécurisée. C'est pour répondre à ces critères que SDA fabricant français de portes de garage depuis plus de 25 ans vous propose une gamme complète de portes de garage fabriquées sur mesure et totalement personnalisables.

SDA conçoit et fabrique votre porte selon vos envies...

COLLECTION 2019-2020

Des portes de garage de qualité



CERTIFIÉ PAR CSTB

NF

PORTES DE GARAGE SELON MODÈLES

La qualité est la priorité absolue au sein de l'usine de production SDA.

C'est pour cette raison que SDA a fait certifier ses produits.

Le Label NF est une garantie supplémentaire pour le client final, gage d'un produit de grande qualité ayant subi de nombreux tests d'endurance, d'étanchéité à l'air, à l'eau et de sécurité.

L'obtention du label NF est un engagement volontaire de SDA de soumettre ses produits et ses méthodes à un bureau de contrôle indépendant chargé de valider la qualité de ses productions et de son processus de fabrication.

Quel type de porte de garage souhaitez-vous ?

Il existe plusieurs systèmes de refoulement pour les portes de garage, SDA vous propose de choisir dans sa gamme complète, le mécanisme qui correspondra le mieux à votre confort d'utilisation.
De plus, différents niveaux d'isolation sont disponibles, adaptés à votre niveau d'exigence en termes d'isolation thermique.

Refoulement plafond



Déplacement latéral



Basculante



Battante





Isoladoor
+25% isolation
La performance énergétique
Panneaux épaisseur 60 mm
Equilibrage par ressorts de torsion

Isoline
La porte100% personnalisable
Panneaux épaisseur 40 mm
Equilibrage par ressorts de torsion

IsoPRIMA
La qualité sans artifices
Panneaux épaisseur 40 mm
Equilibrage par ressorts de traction

Isoslide
Confort optimal avec ouverture partielle
Panneaux épaisseur 40 mm motorisée

Isoslide P
Accès simplifié avec portillon de service
Panneaux épaisseur 40 mm motorisée ou manuelle

Kaméléo
Un concept global
La porte de garage se fond dans l'ensemble de la façade

Isobas
Confort et robustesse
La porte basculante
Equilibrage par contre poids

Isobat
Porte battante haut de gamme
100% sur mesure, 100% personnalisable

Isobois
La porte sectionnelle tradition
Panneaux épaisseur 40 mm motorisée ou manuelle

Isoladoor

La performance énergétique
Panneaux de 60mm d'épaisseur

+25% isolation



Equipée de panneaux d'épaisseur 60 mm, la porte ISOLADOOR est sans aucun doute la porte de garage la plus isolante du marché. Avec ce type de porte et ses accessoires, le coefficient d'isolation globale est de 25 % supérieur à une porte sectionnelle classique.
La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.
En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : U = 1,20 W (m2 .k)
Coefficient d'isolation phonique de la porte : Rw = 30 dBa

Les + produit

- Performance thermique exceptionnelle (panneaux de 60mm d'épaisseur)
- Rails montés avec rupture de pont thermique
- Joint d'étanchéité bas à triple lèvres
- Double joint au linteau
- 15 modèles de panneaux standard
- Tous types de laquages standard ou premium
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Quincaillerie blanche



Rails verticaux avec profil de rupture de ponts thermiques



Joint bas à triple lèvre, isolation et étanchéité parfaite au sol



Joint haut sur traverse + joint à lèvre sur panneau haut






Porte à refoulement plafond

5 GARANTIE

NF PORTES DE GARAGE SELON MODÈLES

Fabrication Française



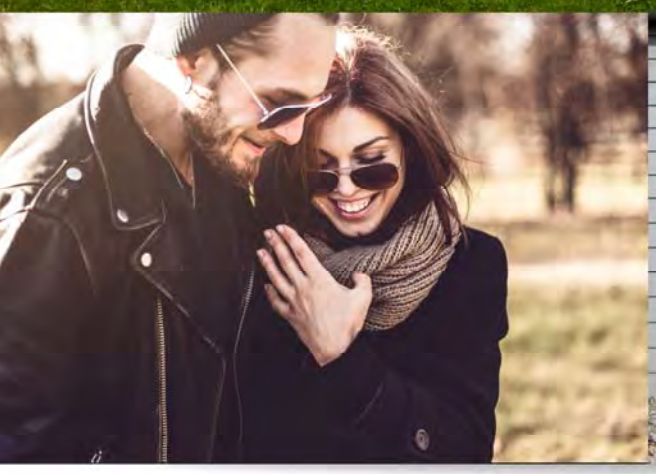



Isoline

La performance **100% personnalisable**
Panneaux de **40mm d'épaisseur**

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOLINE est le choix de la qualité allié à celui de la performance.

Une variété incomparable de finitions et d'accessoires peuvent lui être ajoutés permettant ainsi une personnalisation selon les critères de chacun.

La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.

En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : U = 1,51 W (m2 .k)
Coefficient d'isolation phonique de la porte : Rw = 30 dB

Les + produit

- 45 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Plaxages Rénolit (revêtement décoratif de haute protection)
- Plus de 60 hublots standard et LINETECH
- Portillon intégré en option
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Quincaillerie blanche

Porte **à refoulement plafond**

5 GARANTIE


NF PORTES DE GARAGE SELON MODÈLES

Fabrication Française




Zoom Technique Isoline

La qualité **Premium** 100% personnalisable



Plaque renfort pour
liaison du bras moteur



Renfort d'angle sur
courbe de renvoi



Equerre renforcée
sur barre d'écartement



Ressorts de torsion
avec laquage poudré



Profil support joint
d'étanchéité en linteau



Vis à tôle torx blanches
exclusives SDA



Verrou et poignée de
manoeuvre en standard




Support moteur
indépendant



Quincaillerie et visserie
blanche






Joint à bulle EPDM
sur panneau bas




Joint haut à lèvre EPDM




Joints à lèvres EPDM
sur rails verticaux

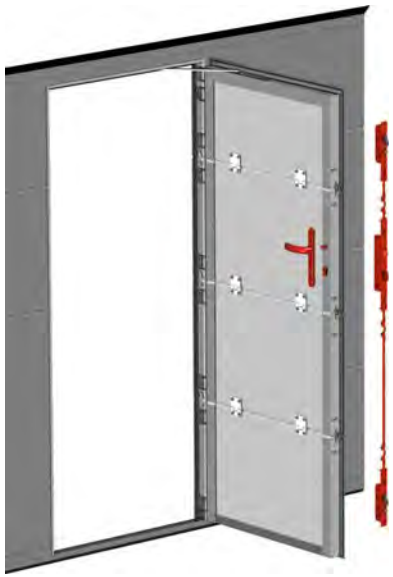


Zoom Technique
Portillon Isoline



Embouts d'articulation
sur dormant et ouvrant



Ferme-porte encastré
avec blocage à 90°



Sécurité radio
accouplée au moteur



Charnières réglables
hautes performances



Doigts de centrage
réglables par excentrique



Serrure 3 points
(5 points d'ancrage)



Joint d'étanchéité
EPDM sur ouvrant



Joint d'étanchéité
EPDM sur dormant



Serrure à crochets
haute et basse



Le confort et la sécurité 40mm

Robuste et fiable, le portillon intégré de la porte ISOLINE apporte confort d'utilisation et sécurité.

Réalisé avec des profils en aluminium développés par SDA, il s'intègre parfaitement dans le tablier de la porte.

Tous les profils d'encadrement sont thermolaqués à la couleur de la porte.

Le seuil du portillon en aluminium anodisé d'une hauteur de 20 mm est très discret (sur portes < 3000 mm de large).

Doté d'un système de sécurité radio (portes motorisées), d'un ferme-porte encastré avec blocage à 90° et d'une serrure de sécurité 3 points (5 points d'ancrage).



ISOPRIMA

Le style et **la simplicité**
Panneaux de **40mm d'épaisseur**

Porte sectionnelle isolée, à ouverture verticale et refoulement sous le plafond. Panneaux d'épaisseur 40mm suivant la gamme de panneaux ISOPRIMA, équipés de profils anti-pince doigts.
Cette porte nécessite de très faibles encombrements au linteau et s'intègre dans tous types de configuration.
La porte s'efface sous le plafond du garage, grâce à son sens de refoulement, les murs latéraux restent libres permettant d'y intégrer tous types de rangements.
En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage est très rapide, la motorisation accompagne le mouvement de la porte, équilibré par de puissants ressorts de torsion.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : U = 1,51 W (m2 .k)
Coefficient d'isolation phonique de la porte : Rw = 25 dB

Les + produit

- 45 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Large choix de hublots standard
- Décors Alunox personnalisés
- Equilibrage par 4 ressorts de traction
- Equipée de double roulettes
- Quincaillerie blanche
- La solution idéale pour de très faibles encombrements
- Dimensions sur mesure (largeur maxi 4000mm, hauteur maxi 2500mm)








Porte **à refoulement plafond**

2 GARANTIE

Fabrication Française - Fabrication Française






Zoom Technique
IsoPRIMA
Simple et **robuste**




Motorisation BFT Tiziano
et système easyfixe



Plaque d'arrimage
moteur



Cache ressorts
(en option)



Plaque renfort sur courbes




Manchonnage du rail



Double ressorts de traction
(Ressorts et câbles prémontés
et prétendus en option)



Double roulettes



Support de barre d'écartement













Isoslide

La porte latérale **haut de gamme**
Panneaux de **40mm d'épaisseur**

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOSLIDE est une porte latérale de qualité supérieure. Avec un pré-cadre intégral en aluminium thermolaqué, de nombreux composants en aluminium, ainsi que des joints efficaces et discrets, la porte ISOSLIDE est une référence sur le marché.
Fabriquée sur mesure en fonction des dimensions et contraintes de refoulement.
La porte s'efface latéralement dans le garage, laissant disponible l'intégralité du plafond.
En version motorisée (optionnelle), l'accès au garage se fait en toute rapidité, la motorisation accompagne souplement le mouvement de la porte.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : U = 1,51 W (m2 .k)
Coefficient d'isolation phonique de la porte : Rw = 30 dB

Les + produit

- 44 modèles de panneaux au choix
- Tous types de laquages standard ou premium
- Plaxages Rénolit (revêtement décoratif de haute protection)
- Plus de 40 hublots standard et LINETECH
- Pré-cadre intégral en aluminium thermolaqué
- Dispositif d'ouverture partielle réglable sur porte motorisée
- Portillon intégré côté fermeture ou côté refoulement sur la version Isoslide P
- Décors Alunox personnalisés
- Quincaillerie blanche


Porte **à déplacement latéral**

5 GARANTIE


NF PORTES DE GARAGE SELON MODÈLES

Fabrication Française





Zoom Technique
Isoslide
Esthétique et **fonctionnelle**



Précadre avec profil
de rail monobloc



Chariots tandem avec
roulettes sur roulements




Courbe renforcée



Seuil bas drainé en aluminium
avec évacuation d'eau




Targette de verrouillage
de sécurité




Plaque renfort pour
liaison du bras moteur



Joint d'étanchéité
EPDM sur linteau




Joint d'étanchéité tubulaire
EPDM côté ouverture



Joint tubulaire à lèvre
EPDM côté fermeture

Montage avec motorisation dans le refoulement*





Montage avec motorisation derrière le linteau*



*Suivant contraintes techniques



Zoom Technique
Portillon
Isoslide P



Serrure 3 points
(5 points d'ancrage)



Poignée de serrure Alunox
ergonomique



Sécurité radio
accouplée au moteur



Gâches de serrure
réglables



Double charnières
renforcées



Ferme-porte encastré
sans blocage



Confort optimal avec portillon de service

Robuste et fiable, le portillon intégré de la porte ISOSLIDE apporte confort d'utilisation et sécurité.


Réalisé avec des profils en aluminium développés par SDA, il s'intègre parfaitement dans le tablier de la porte.

Disponible côté fermeture ou côté refoulement de la porte (suivant encombrements disponibles).

Equipé d'une poignée ergonomique intérieure/extérieure, la manipulation de ce portillon est très aisée.

Doté d'un système de sécurité radio (portes motorisées), d'un ferme-porte encastré avec blocage à 90°, et d'une serrure de sécurité 3 points (5 points d'ancrage sur portillon côté fermeture).







Isobas

Confort et **robustesse**
Panneaux de **40mm d'épaisseur**

Equipée de panneaux d'épaisseur 40 mm, la porte ISOBAS est une porte basculante de qualité supérieure. Sans rails de retours horizontaux, elle peut s'installer dans quasi tous les environnements.

Coefficient d'isolation thermique des panneaux : U = 1,51 W (m2 .k)
Coefficient d'isolation phonique de la porte : Rw = 30 dB



Equilibrage par
contrepoids latéraux



Serrure 3 points
(5 points d'ancrage)



Serrure de sécurité
avec canon européen



Double motorisation BFT



Parachutes
sur crémaillères latérales

Porte basculante





Isobat

Porte battante en menuiserie aluminium à rupture de pont thermique
Fabrication 100 % sur mesure, 20 types de montages possibles

Equipée de panneaux isolants avec remplissage en polyuréthane haute densité d'épaisseur 40 mm et de profils aluminium à rupture de pont thermique, la porte battante ISOBAT est un produit haut de gamme conçu pour isoler parfaitement votre garage.

Disponible en 1, 2, 3 ou 4 vantaux, elle est fabriquée 100% sur mesure pour s'adapter dans n'importe quelle configuration de pose.

De multiples types de montages et 20 choix de sens d'ouverture permettent de répondre aux critères de chaque utilisateur.

De plus, en termes de dimensions, la porte ISOBAT permet de réaliser des portes allant à des hauteurs de 2500 mm et 4000 mm en largeur.

Coefficient de conductivité thermique des panneaux U = 1,51 W(m².k)
Coefficient d'isolation phonique de la porte : Rw = 30dB

Les + produit

- 20 modèles de panneaux de remplissage isolants au choix épaisseur 40 mm
- Possibilité de travailler en bi-coloration sur la face extérieure, coloris de panneaux et de cadre différents
- Tous types de laquages standard, fine texture et plaxages
- Large gamme de décorations Alunox suivant gamme ou personnalisées sur demande
- Nombreux modèles de vitrages ou hublots disponibles
- Possibilité d'intégrer une ou plusieurs traverses intermédiaires par vantail aux hauteurs désirées

La conception technique

- Profilés aluminium systématiquement à rupture de ponts thermiques
- Position des panneaux de remplissage horizontale ou verticale* (*suivant contraintes techniques)
- Assemblage mécanique des cadres avec équerres aluminium goupillées et collées
- Serrure 3 points à relevage en standard sur vantail de service
- Verrouillage des vantaux par crémone 2 points invisible, avec levier de manœuvre unique à mi-hauteur
- 3 ou 4 Paumelles suivant dimensions par vantail, posées en applique avec réglage sur 3 axes
- Seuil en aluminium anodisé PMR (personne à mobilité réduite) hauteur 14 mm

Porte **battante**

5 GARANTIE

Fabrication Française - Fabrication Française



Zoom Technique Isobat

Fabrication 100% sur mesure




Paumelle aluminium



Réglage hauteur
et profondeur




Caches paumelles




Réglage latéral




Poignées avec rosaces
et canon de sécurité



Seuil PMR hauteur14mm
(Personne à Mobilité Réduite)

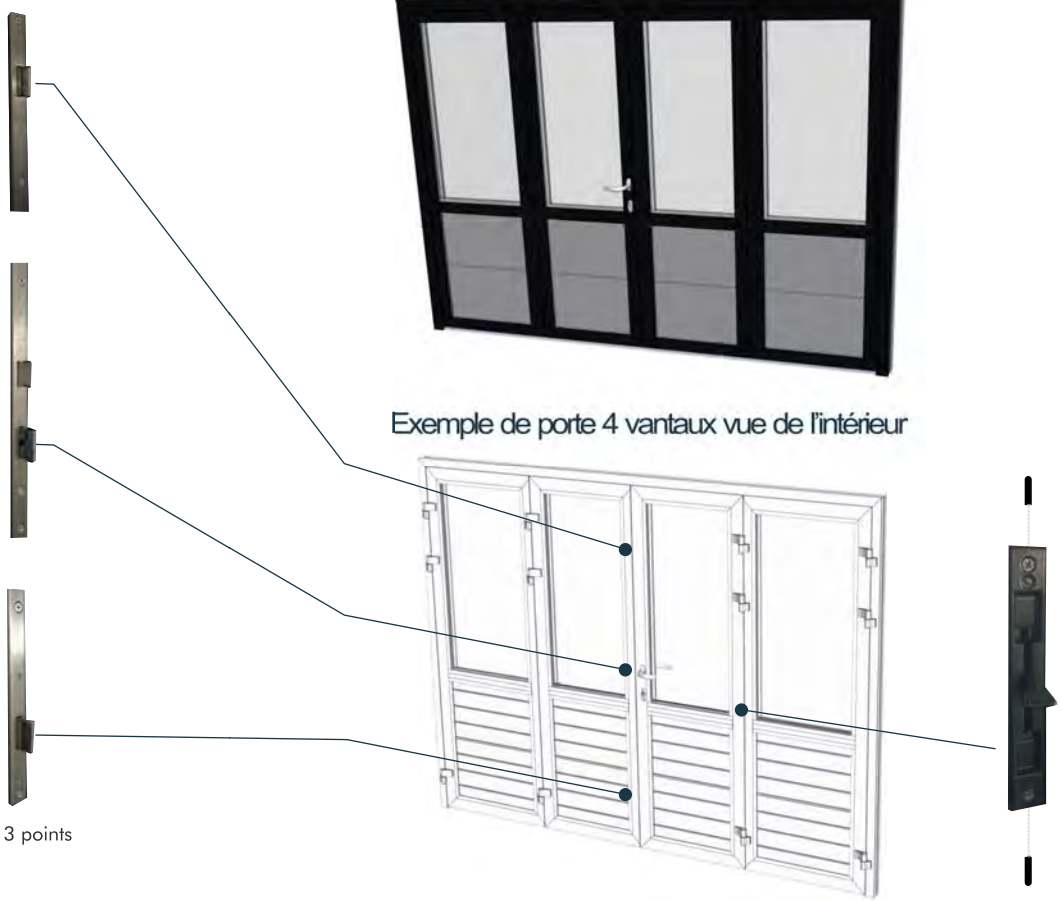

Serrure 3 points








Verrouillage des
vantaux semi-fixes
par crémone invisible
2 points


Fabrication 100% sur mesure, 20 types de montages possibles


1 VANTAIL




2 VANTAUX

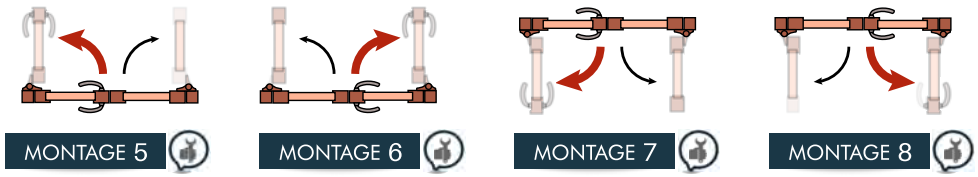


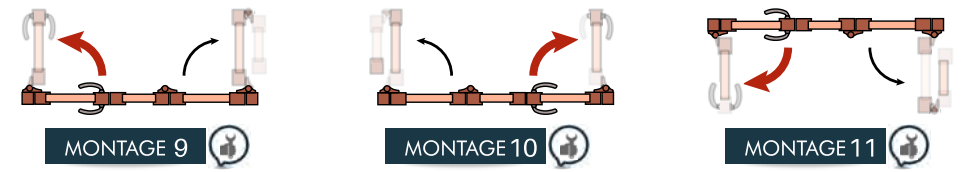

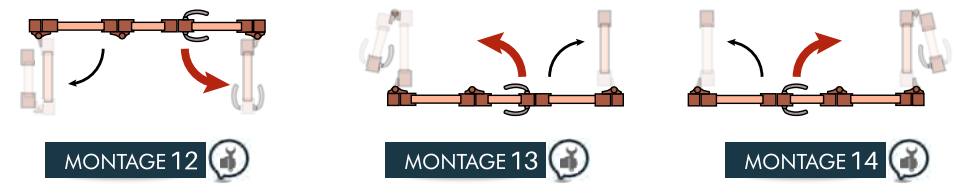


3 VANTAUX

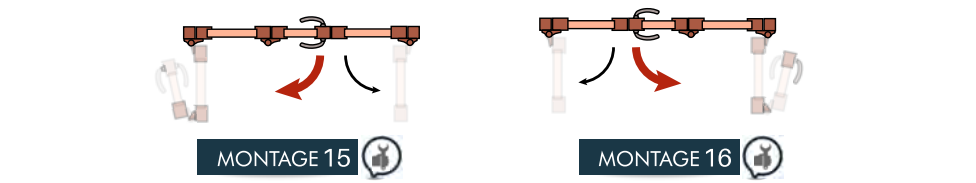


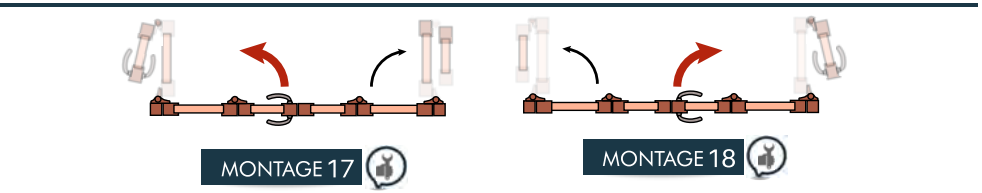


4 VANTAUX

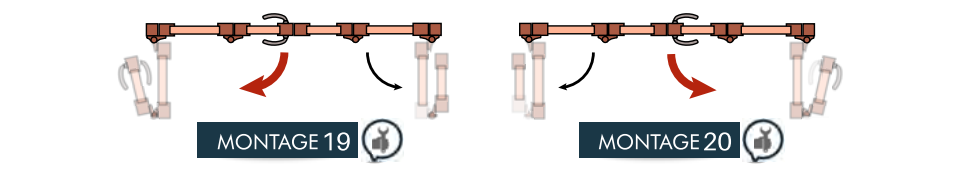


Porte battante en menuiserie aluminium à rupture de pont thermique




1 VANTAIL




2 VANTAUX



3 VANTAUX

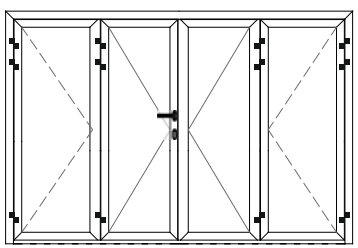

4 VANTAUX

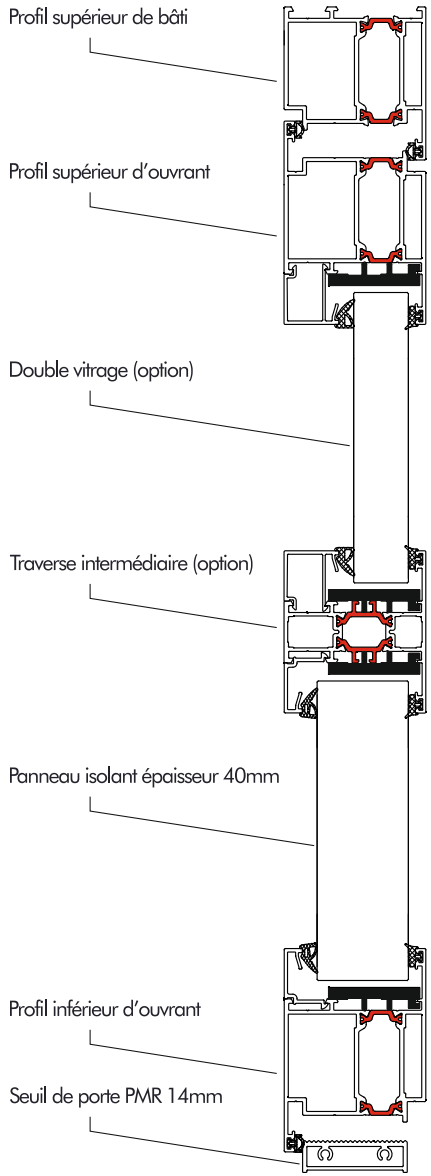

Configurez votre porte ISOBAT
Personnalisation sans limites !

Demandez à votre spécialiste SDA
votre configuration sur mesure
réalisée avec SDA online












Exemples de configurations réalisées avec SDA online

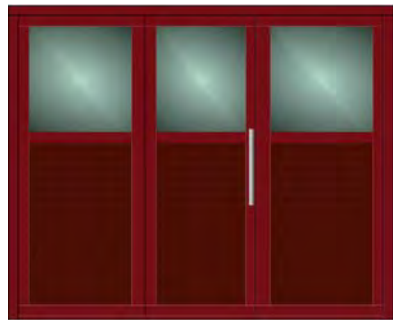



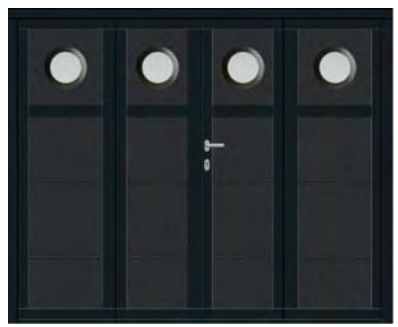

Exemples de configurations réalisées avec SDA online







Kaméléo

Un concept **global**

Exclusive, la porte KAMÉLÉO ré-invente le design en s'intégrant dans la façade.
Chaque projet est unique et personnalisé : un très grand nombre de finitions sont disponibles pour intégrer harmonieusement la porte dans la façade.

Notre bureau d'études se charge de concevoir votre projet avec nos installateurs spécialisés.

Les + produit

- Chaque porte est spécifique
- Optimise l'uniformité architecturale de la maison
- La porte de garage se fond totalement dans l'ensemble de la façade
- Habillage de façade esthétique et fonctionnel
- Lames filantes verticales ou horizontales
- Bardage identique a celui de votre maison

Porte **intégrée dans la façade**

5 GARANTIE

Fabrication Française - Fabrication Française

Kaméléo RENSON

Le bardage **exclusif**



Système anti pince-doigt Linius

Pour les portes sectionnelles, Renson® a conçu un mécanisme spécial, breveté, pour éviter que les doigts puissent être coincés. Pour ce faire, le profil en aluminium se soulève dès qu'un doigt se trouve entre deux sections de la porte. Le profil revient ensuite de lui-même dans sa position initiale.







Porte **intégrée dans la façade**

5 GARANTIE

Fabrication Française

Isobois

La porte sectionnelle tradition

Avec le bois, nous laissons libre cours aux envies de nos clients.

Chaque porte est unique, personnalisée, de nombreuses essences et finitions sont réalisables.


Notre bureau d'études se charge avec nos installateurs spécialisés de concevoir chaque projet.

Les + produit

- Confort identique à celui d'une porte sectionnelle
- Equilibrage par ressorts de torsion
- Nombreuses essences de bois disponibles
- Décors et finitions sur mesure
- Répond aux exigences des architectes bâtiments de France
- Portes exclusivement motorisées
- Chaque porte est unique





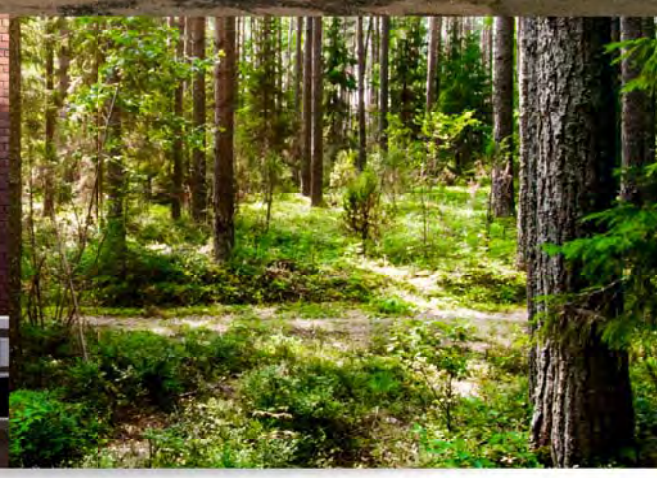

Porte en bois massif

5 GARANTIE

Fabrication Française

Quel panneau souhaitez-vous ?

Texture

Lisse



ou

Veiné bois



Type



Les panneaux sont disponibles en lisse et/ou veiné bois



Texture lisse



Texture veiné bois

Quelle finition souhaitez-vous ?



Couleurs Standard

Choisissez parmi notre gamme de 42 panneaux en standard, le modèle et la teinte que vous désirez.

Voir pages 38-39

Autres laquages gamme RAL

Choisissez la couleur de vos envies dans la gamme RAL qui propose près de 200 teintes.

Teintes en option avec plus-value




Laquages Premium sablés fines textures

SDA à sélectionné pour vous 5 teintes en finition sablée, très tendance à prix doux.



GRIS RAL 7016 SABLÉ | ROUGE RAL 3004 SABLÉ | GRIS 2900 SABLÉ | NOIR RAL 9005 SABLÉ | NOIR 2100 SABLÉ

Laquage Anti-Graffiti

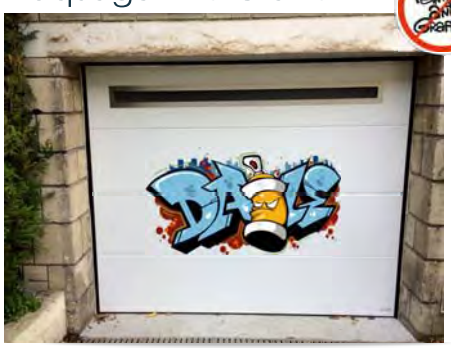

Pour protéger votre porte contre le vandalisme et les graffitis, nous vous proposons en option un laquage Anti-Graffiti très performant.

Laquage Air Salin




Vous habitez en bord de mer ? Pensez au laquage air salin pour protéger votre porte pour ralentir la corrosion.



Exemple : photo ci-dessus finition plaxage IRISH OAK

Plaxage RENOLIT
Optez pour une finition d'exception !



- Tenue exceptionnelle des couleurs dans le temps
- Résistance à l'air salin
- Résistant aux rayures
- Absorbe 95% des UV
- Film teint dans la masse
- Simple d'entretien



RENOLIT : une référence mondiale des décors plaxés.

Les films ultra-performants pour applications extérieures de RENOLIT sont un gage de qualité et de durabilité : leur structure polycouches protège les surfaces des panneaux exposés à l'extérieur.

Leur large palette permet une grande variété de coloris et de décors (+ de 100 finitions au choix).

Les produits de la gamme RENOLIT EXTERIOR mettent en valeur de manière fiable les panneaux de portes de garage.

EXCLUSIF !

Teintes proches du noir RAL 9005 sablé, du gris RAL 7016 sablé et du noir 2100 sablé disponibles avec l'option laquage Premium sur panneaux lisse lisse (sans rainures)



LISSE LISSE PLAXÉ GRIS RAL 7016 SABLÉ




LISSE LISSE PLAXÉ NOIR RAL 9005 SABLÉ



LISSE LISSE PLAXÉ NOIR 2100 SABLÉ


45 modèles de panneaux en standard



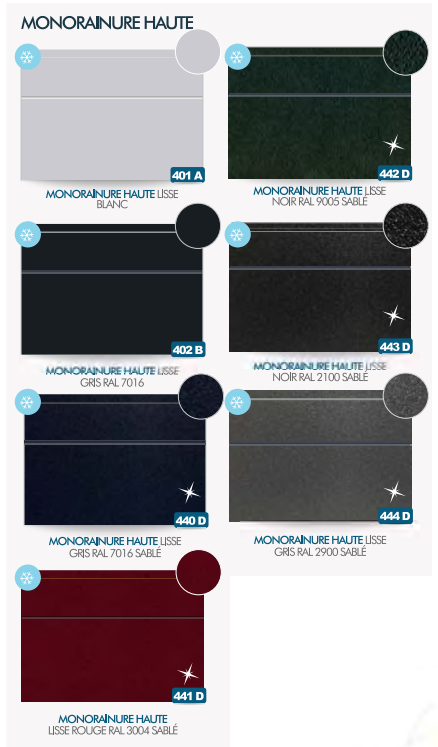





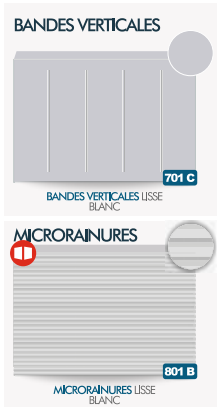

Panneaux disponibles dans la gamme Isola door

Panneaux disponibles dans la gamme Isobat





Autres laquages RAL en option



Personnalisations sans limites

impression **DIRECTE**

Laissez libre cours à votre imagination : les créations les plus originales et décalées sont permises !
Grâce à un laquage de finition spécial, l'impression est parfaitement sublimée et préservée dans le temps

Mettez du relief sur vos créations grâce à l'impression directe 3D. Ce procédé original et exclusif donne de la profondeur à vos visuels.

3D
impression **EN RELIEF**

MOTIF **ADHESIF**

Autre alternative, le motif adhésif est une solution idéale pour créer votre motif ou lettrage personnalisé sur votre porte de garage.

La rampe d'éclairage LED intégrée, met en valeur votre porte de garage en consommant extrêmement peu d'énergie.






AVANT
Porte battante manuelle en bois à remplacer à l'identique



APRÈS
Porte sectionnelle motorisée avec impression sur panneaux



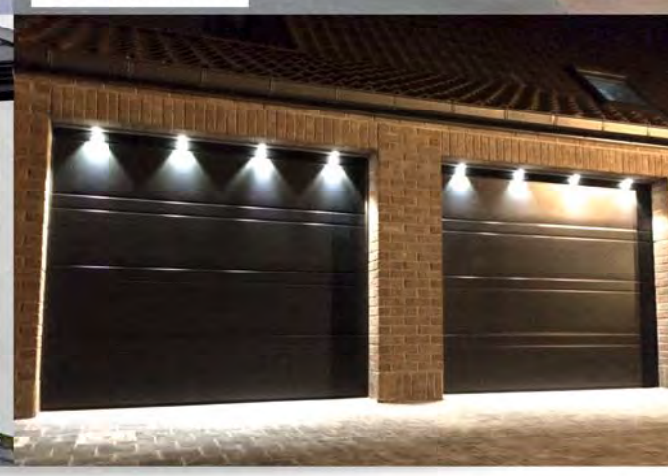

Personnalisation de votre porte


5 GARANTIE

NF PORTES DE GARAGE SELON MODÈLES

Fabrication Française

Découpes alunox assorties à votre porte d'entrée



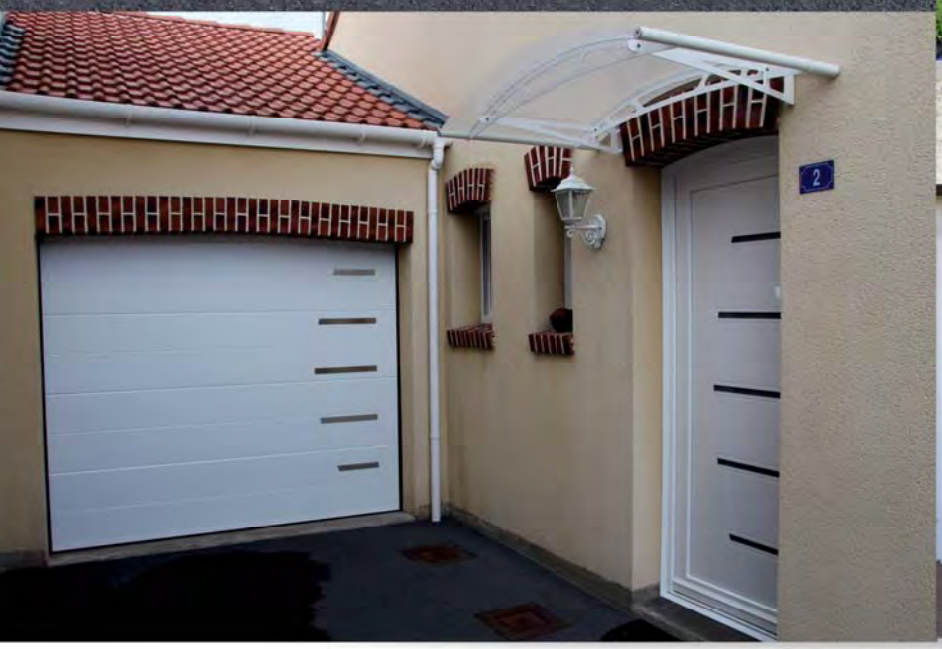










Personnalisation **de votre porte**


MOTIFS ALUNOX



ART DECO 1



ART DECO 2


ART DECO 3


ART DECO 4



OCEAN



PERSPECTIVE



DEGRADE


POINTE


TRIANGLE



ETRIER


WAVE



NUMERINOX
le chiffre ou la lettre (hauteur 150mm)


LINE DESIGN 1



LINE DESIGN 2



LINE DESIGN 3



LINE DESIGN 4



LINE DESIGN 5


LINE DESIGN 6



LINE DESIGN 7


LINE DESIGN 8


LINE DESIGN 9



LINE DESIGN 10



LINE DESIGN 11


LINE DESIGN 12


Décors disponibles uniquement sur des panneaux lisses lisses


Créez vous-même votre motif sur demande



CUBO 1



CUBO 2



CUBO 3


CUBO 4



CUBO 5



CUBO 6


LOSANGE 1



LOSANGE 2



FEUILLAGE


BAMBOU 1



BAMBOU 2


BAMBOU 3


PARENTHESE 1


PARENTHESE 2


PARENTHESE 3


PARENTHESE 4

IRIS

AQUA 1

AQUA 2

AQUA 3

SOLFEGE

ASAHI

ARMY

VEGETAL


Décors disponibles uniquement sur des panneaux lisses lisses

Hublots Design

Hublots disponibles dans la gamme Isola door

Hublots disponibles dans la gamme Isobat


HUBLOTS ALUNOX

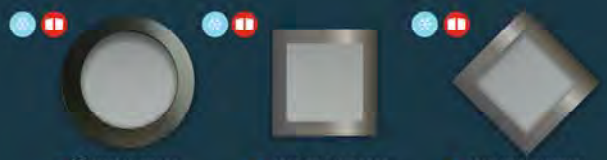


- Ø 280 HUB2100
- Ø 280 HUB2101

- 280x280 HUB5000
- 280x280 HUB5001


- 280x280HUB5000L
- 280x280HUB5001L



- 610x200 HUB3100
- 610x200 HUB3101



- 534x344 HUB4100
- 534x344 HUB4101




- 610x200 HUB3150
- 610x200 HUB3151


- 610x200 HUB3150
- 610x200 HUB3151

- 610x200 HUB3150
- 610x200 HUB3151


VITRAGES



Double vitrage sablé



Double vitrage Antélio argent




Double PMMA sablé




Double PMMA Black

HUBLOTS LINE-TECH Hublot vitrage avec contour




- 1500X160 HUBLINE10
- 2000X160 HUBLINE11



- 2000X180 HUBLINE12

HUBLOTS LINE-TECH Hublot vitrage sans contour

Uniquement sur panneau lisse Laquage de la porte obligatoire



- 2500X200 HUBLINE20
- 2000X200 HUBLINE21
- 1500X200 HUBLINE22
- 2500X140 HUBLINE23
- 2000X140 HUBLINE24
- 1500X140 HUBLINE25



- 300X300 HUBLINE30







Le réflexe contemporain

5 GARANTIE

NF PORTES DE GARAGE SELON MODÈLES

Fabrication Française

Hublots Classiques

Hublots disponibles dans la gamme Isobat

HUBLOTS AVEC CADRE PVC

Double vitrage 4/10/44.2 dim. 490x325mm ou 530 x 360 (porte à cassettes)



- HUB10
- HUB11
- HUB14
- HUB17

- HUB13
- HUB12
- HUB18



- Ø 318 HUB80
- Ø 318 HUB81
- Ø 318 HUB82

- 290x290 HUB90
- 290x290 HUB92
- 290x290 HUB93

- 290x290 HUB90L
- 290x290 HUB92L
- 290x290 HUB93L



- SANS MOTIF HUB00
- CROISILLON HUB01
- LOSANGE HUB02



- CHAPEAU DE GENDARME HUB03
- SOLEIL HUB05
- DEMI LUNE HUB06



- SOLEIL LEVANT HUB04-S3/S4/S5/S6 - (Fonction du nombre de hublots)

TOUS LES MODÈLES RECTANGULAIRES DE LA GAMME PRESTIGE ET GAMME CLASSIQUE SONT DISPONIBLES EN CADRE FIN OU ÉPAIS, BLANC OU NUANCE CHÊNE DORÉ

TYPES DE VITRAGES



Double plexi granité



Double vitrage granité



Double vitrage sablé



Double vitrage Chinchilla



Double vitrage Delta mat



Laissez entrer la lumière

5 GARANTIE

NF PORTES DE GARAGE SELON MODÈLES

Fabrication Française

Accessoires



ROUND02 ROUND07 ROUND11



GRILLE DE VENTILATION
GRILLEVENT



CHATIÈRE BLANCHE
CHATIERE
OU MARRON
CHATIEREM



POIGNÉE "PAR EN PAR"
634



LAQUAGE BOÎTE AUX LETTRES
(Uniquement laquage de l'entrée de boîte)
RAL4



POIGNÉE MARCHE PIED
641B



JOINT DOUBLE LÈVRE
(ml) 1035



AÉROSOL HUILE LUBRIFIANTE
1063



BARRE DE SEUIL ALUMINIUM LATSEUIL







Motorisations & accessoires

Be ahead

Motorisations



BOTTICELLI Nouvelle génération

ee link
24 V
er ready
d-track

Opérateurs électromécaniques pour usage intensif/très intensif, conçus pour la motorisation de portes de garage sectionnelles. S'adaptent parfaitement à tous types de contextes architecturaux, grâce à un grand choix de rails à chaîne ou à courroie de différentes longueurs. La centrale de commande gère la fin de course par encodeur intégré au moteur. La butée mécanique intégrée au rail sert de sécurité haute. Ouverture plus rapide d'environ 40%.



TIZIANO*

24 V
er ready
d-track

Avec ses 13 centimètres d'épaisseur seulement, TIZIANO est l'un des opérateurs les plus compacts du marché, ce qui lui permet une intégration parfaite à tout type de maison et d'architecture. Grâce au récepteur radio intégré à la centrale de commande, TIZIANO peut mémoriser le code de 10 télécommandes de la série MITTO ou KLEIO ou/et de systèmes de commande sans fil comme par exemple RB ou T-BOX.

*Sur portes Isoprima et Isoline pack standard

Radiocommandes



EMETTEUR 2 FONCTIONS
MITTO2



EMETTEUR 4 FONCTIONS
MITTO4



SUPPORT MURAL POUR MITTO
B00R04

Commandes murales



DIGICODE ANTI-VANDALE
DIGIANTI



CLAVIER RADIO À CODE
Q.BO TOUCH



DIGICODE INOX AVEC 2 BADGES
DIGIANTIAIA



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



BOUTON POUSSOIR RADIO
RB / MIME PAD

Organes de sécurité



PHOTO-CELLULES CLIGNOTANTES
THEA



CELLULES ANTI-VANDALE
CELLULEANTI



FEU CLIGNOTANT AVEC OU SANS ANTENNE EN 24 OU 220V
BLTA024R2



ANTENNE
AEL433

Manoeuvres optionnelles



DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR
SETS



KIT BATTERIE POUR EOS OU BOTTI AVEC CENTRALE VENERE D
CB EOS



ALIMENTATION À ÉNERGIE SOLAIRE AVEC CENTRALE DE COMMANDE
NON DISPONIBLE AVEC MOTEUR TIZIANO

somfy



Motorisation DEXXO PRO
de la marque SOMFY
à courroie 800 Newtons
(En option avec plus value)

Radiocommandes

SOMFY *RTS*



EMETTEUR KEYTIS
2 CANAUX RTS
SOMFYKEYTIS2



EMETTEUR KEYGO
4 CANAUX RTS
SOMFYKEYGORTS



SUPPORT
KEYGO
SOMFYSUPKEYGO



EMETTEUR
SITUO RTS
SITUORTSSOMFY

SOMFY *IO*



EMETTEUR KEYGO
1-WAY IO
SOMFYKEYGO



EMETTEUR KEYTIS
4 CANAUX IO
KEYTIS4IO



EMETTEUR KEYTIS
4 CANAUX HOME IO
KEYTIS4HOME



CLAVIER À CODE
RADIO MÉTALLIQUE IO
DIGIRAD2SOMFYIO

Commandes murales



CLAVIER À CODE
RADIO RTS
DIGIRAD1SOMFY



CLAVIER À CODE
RADIO MÉTAL RTS
DIGIRAD2SOMFY



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



COMMANDE
MURALE RTS
EMURSOMFY

Organes de sécurité



CÉLLULES
PHOTOÉLECTRIQUES
DESMEA15




FEU ORANGE 24 V
AVEC ANTENNE RTS
GYRORTSSOMFY

Manoeuvres optionnelles



DÉVERROUILLAGE
EXTÉRIEUR
SETS



BATTERIE SECOURS
BATSOMFYIO

SOMMER





Radiocommandes



EMETTEUR PEARL
4 VOIES 868,8 MHZ
PEARL



EMETTEUR PEARL VIBE
4 VOIES 868,8 MHZ
PEARLVIBE



SUPPORT ÉMETTEUR
4 VOIES
SUPEPEARL



EMETTEUR SLIDER
4 VOIES 868,8 MHZ
EMSOMMERSLIDE

Commandes murales



EMETTEUR
BIOMÉTRIQUE
EMBIOSOMMER



COMMANDE MURALE
RADIO ANTHRACITE
3 CANAUX
EMURSOMMER



SÉLECTEUR À CLÉ
Q.BOKEY



DIGICODE RADIO
10 CANAUX
DIGIRADSOM

Organes de sécurité



CÉLLULES
PHOTOÉLECTRIQUES
DESMEA15



FEU CLIGNOTANT
AVEC OU SANS ANTENNE
EN 24 OU 220V
BLTA024R2

Manoeuvres optionnelles



DÉVERROUILLAGE
EXTÉRIEUR
1702E



CARTE SOMMER
DELTA DORE X3D
CARTEX3D

Interphonie - Vidéophonie

AIPHONE®
Fournisseur de bien-être

wi-fi





CONNECTEZ JUSQU'À
8 SMARTPHONES



Apps disponible sur

KIT VIDEOPHONE WI FI EN SAILLIE
KITVIDEOSAIWIFI
KIT VIDEOPHONE WI FI ENCASTRÉ
KITVIDEOSEAIWIFI





KIT VIDEOPHONE EN SAILLIE
KITVIDEOSAI





KIT WL-11 CARILLON
VIDEO SANS FIL
KITCARRILLON

Alarme compacte



PACK ALARME
KITALARMESDA

PACK
PORTE-ALARME

Un système d'alarme
dédié à votre garage




centrale d'alarme
avec sirène
(à brancher sur une
prise de courant)



détecteur
d'ouverture



détecteur de
mouvement
(hors animaux)

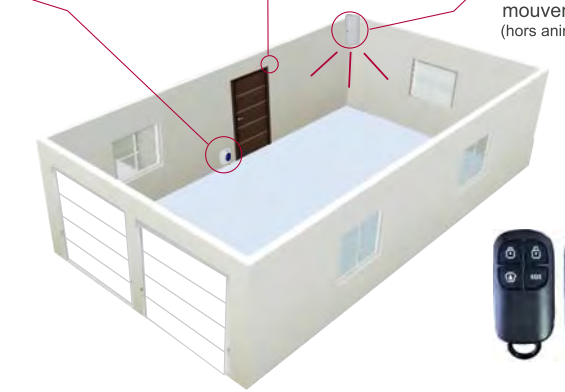





















SDA

Consultez notre
bibliothèque photos de
réalisations sur notre site

www.sda-bft.com





VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

Copyright SDA 2019 - Création artzone 03.20.37.75.47